




HDS 5/13 U

Modello base di idropulitrice a caldo dal prezzo competitivo. L'innovativo ed unico Design "Upright" - verticale- assicura mobilità ed ergonomicità.



1 Design verticale

- Trasportabile anche su superfici sconnesse
- Grandi ruote

2 Filtro fine acqua

- Protegge la pompa dalle impurità.
- Estraibile facilmente

3 Design compatto

- Compatta e salva spazio quando è riposta a fine lavoro
- Pompa anti perdita e serbatoio carburante pensati per lavorare anche in orizzontale

4 Risparmia tempo ed energia: pistola Alta Pressione EASY!Force e raccordi rapidi EASY!Lock

- La pistola EASY!Force sfrutta la contropressione dell'acqua per ridurre a zero lo sforzo dell'operatore per tenere aperta la pistola.
- Raccordi rapidi EASY!Lock: durevoli e resistenti. Cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite.


HDS 5/13 U

- Modello carrellato entry-level
- Design verticale salva spazio
- Controllo temperatura gas di scarico

Dati tecnici

| | | |
|--|--------------------|-----------------|
| Codice prodotto | 1.064-908.0 | |
| EAN Code | 4054278139920 | |
| Allacciamento elettrico | Ph / V / Hz | 1 / 230 / 50 |
| Portata | l/h | 500 |
| Pressione | bar / MPa | 125 / 12.5 |
| Temperatura (alimentazione 12°C) | °C | Max. 80 |
| Potenza allacciata | kW | 2,6 |
| Consumo gasolio o gas, al massimo delle prestazioni | kg/h | 3,1 |
| Serbatoio combustibile | l | 6,5 |
| Numero di utenti in contemporanea | | 1 |
| Mobilità | | carrello |
| Peso | kg | 69 |
| Dimensioni (Lu x La x H) | mm | 618 x 618 x 994 |

Dotazione

| | | |
|---|---------------------|-----|
| Pistola | EASY!Force Advanced | |
| Tubo AP | m | 10 |
| Lancia | mm | 840 |
| ANTI!Twist (anti attorcigliamento) | | - |
| Pressostato | | ■ |
| Servo Control | | - |

■ Incluso nella consegna

HDS 5/13 U

1.064-908.0

KÄRCHER



| | | Codice prodotto | ID | Pressione massima di lavoro | Lunghezza | Prezzo | Descrizione | |
|--|----|-----------------|-------|-----------------------------|-----------|--------|---|---|
| Tubo A.P. Longlife 400 estremità filettate | | | | | | | | |
| Tubo A.P. (10 m) | 1 | 6.110-031.0 | DN 8 | 315 bar | 10 m | | con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar | ▲ |
| Tubo A.P. (15 m) | 2 | 6.110-030.0 | DN 8 | 315 bar | 15 m | | Con dispositivo AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar | ▲ |
| Tubo A.P. (20 m) | 3 | 6.110-032.0 | DN 8 | 315 bar | 20 m | | Con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale. M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar | ▲ |
| Tubo A.P. (30 m) | 4 | 6.110-014.0 | DN 8 | 315 bar | 30 m | | Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar | ▲ |
| Tubo A.P. (15 m) | 5 | 6.110-042.0 | DN 10 | 220 bar | 15 m | | Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 10/155°C/220 bar | ▲ |
| Tubo A.P. raccordato entrambi i lati M22x1,5 | 6 | 6.110-043.0 | DN 10 | 220 bar | 20 m | | Caratteristiche principali di questo tubo flessibile ad alta pressione (ID 10): 20 m di lunghezza con estremamente facile e conveniente EASY! Bloccare il collegamento a vite manuale su entrambe le estremità. | ▲ |
| | 7 | 6.110-044.0 | DN 10 | 220 bar | 25 m | | Valori impressionanti e attrezzatura di base: tubo flessibile ad alta pressione, (ID 10), lunghezza 25 m, per una pressione fino a 220 bar. | ▲ |
| Tubazione premium DN10 22MPa 40m | 8 | 6.110-045.0 | DN 10 | 220 bar | 40 m | | Tubo flessibile ad alta pressione da 40 m di lunghezza con sistema EASY! Lock per un collegamento a vite manuale rapido (ad entrambe le estremità). (ID) 10, pressione di esercizio fino a 220 bar. | ▲ |
| Tubazione premium DN12 21MPa 15m | 9 | 6.110-059.0 | DN 12 | 210 bar | 15 m | | Adatto per una pressione di esercizio fino a 250 bar: tubo flessibile ad alta pressione (ID 12), lunghezza 15 m, con pratico collegamento a vite EASY! Lock su entrambe le estremità. | ▲ |
| Tubazione premium DN12 21MPa 40m | 10 | 6.110-060.0 | DN 12 | 210 bar | 40 m | | Con EASY! Lock attacco a vite manuale, lunghezza 40 m per ampio raggio di lavoro: tubo flessibile ad alta pressione (ID 12) con EASY! Lock attacco a vite manuale ad entrambe le estremità. Adatto per una pressione di esercizio fino a 250 bar. | ▲ |
| Tubazione TR DN10 22MPa 10m | 11 | 6.110-041.0 | DN 10 | 220 bar | 10 m | | Valori impressionanti e attrezzatura di base: tubo flessibile ad alta pressione, (ID 10), lunghezza 25 m, per una pressione fino a 220 bar. | ▲ |
| Tubo alta pressione 10m DN6 | 12 | 6.110-034.0 | DN 6 | 250 bar | 10 m | | Tubo flessibile per alta pressione, lungo 10 m con EASY! Lock connessione a vite manuale ad entrambe le estremità. ID 6, adatto fino a 250 bar. | ■ |
| | 13 | 6.110-035.0 | DN 6 | 250 bar | 10 m | | Tubo flessibile ad alta pressione con EASY! Bloccare il collegamento a vite manuale su entrambe le estremità (ID 6), lungo 10 m. Adatto per una pressione fino a 250 bar con ANTI! Twist. | □ |
| Tubo AP 10m con attacco pistola AVS | 14 | 6.110-056.0 | DN 6 | 300 bar | 10 m | | Tubo AP 10m con attacco pistola AVS. Protezione anti torsione M22x1.5. NW 6/155°C/300 bar | □ |
| Longlife 400 avvitato da entrambi i lati | | | | | | | | |
| Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole | 15 | 6.110-023.0 | DN 8 | 400 bar | 30 m | | Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole 2 x M 22 x 1,5 | ▲ |
| Tubo A.P Longlife 400 20m | 16 | 6.110-027.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar | ▲ |
| Tubo flessibile A.P. girevole DN 8 | 17 | 6.110-029.0 | DN 8 | 400 bar | 15 m | | Il doppio rinforzo in acciaio garantisce una lunga durata di questo tubo ad alta pressione da 15 m (ID 8), approvato per un tubo di pressione fino a 400 bar. | ▲ |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 5/13 U

1.064-908.0

KÄRCHER

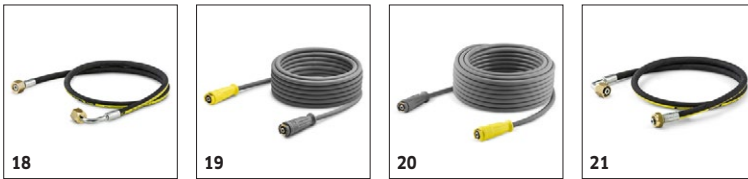


| | | Codice prodotto | ID | Pressione massima di lavoro | Lun- ghezza | | Prezzo | Descrizione | |
|--|----|------------------------|-----------|------------------------------------|------------------------|--|---------------|--|--------------------------|
| HD tubo flessibile DN 8 | 18 | 6.110-069.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | | Tubo flessibile ad alta pressione (ID 8) con doppio rinforzo in acciaio, lungo 30 m, adatto per una pressione fino a 400 bar. Connettori: M 22 x 1,5, rapido e comodo EASY! Bloccare il collegamento a vite manuale. | <input type="checkbox"/> |
| Versione per industria alimentare - estremità filettate | | | | | | | | | |
| Tubazione TR igiene DN8 25MPa 10m | 19 | 6.110-051.0 | DN 8 | 250 bar | 10 m | | | Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 x 1,5 con protezione anti-piega DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar | <input type="checkbox"/> |
| Tubo A.P. (20 m) | 20 | 6.110-052.0 | DN 8 | 250 bar | 20 m | | | | <input type="checkbox"/> |
| Tubi speciali | | | | | | | | | |
| Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito | 21 | 6.110-068.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | | Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 5/13 U


1.064-908.0

KÄRCHER

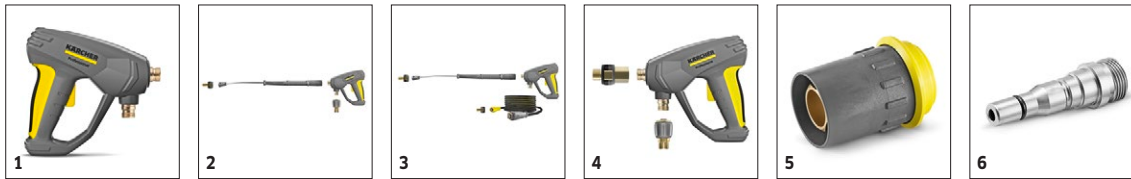

| | | Codice prodotto | Portata | | | | | Prezzo | Descrizione | |
|--|---|-----------------|---------|--|--|--|--|--------|---|---|
| Pistole | | | | | | | | | | |
| Pistola AP | 1 | 4.118-005.0 | | | | | | | Senza sforzo, non in grado di assorbire energia: la pistola ad alta pressione EASY! Force utilizza la forza di rinculo del getto ad alta pressione per ridurre a zero la forza di tenuta dell'operatore. | ■ |
| Kit di allestimento 1 | 2 | 4.111-050.0 | | | | | | | Per il retrofit di idropulitrici Kärcher con tubo flessibile ad alta pressione esistente: EASY! Force kit di conversione 1 con EASY! Force pistola ad alta pressione, lancia spray e tutti gli adattatori attraverso l'ugello. | □ |
| Kit di allestimento 2 | 3 | 4.111-051.0 | | | | | | | Sviluppato per il retrofit di idropulitrici esistenti di Kärcher: EASY! Force kit di conversione 2 con EASY! Force pistola ad alta pressione, lancia spray, tubo flessibile ad alta pressione e adattatori necessari. | □ |
| Kit di allestimento 3 | 4 | 4.111-052.0 | | | | | | | Compatibile con il tubo flessibile ad alta pressione e la lancia spray esistenti: EASY! Kit di conversione della forza 3, incl. FACILE! Forza la pistola grilletto e tutti gli adattatori necessari per aggiornare il tuo pulitore ad alta pressione. | □ |
| Attacco rapido | | | | | | | | | | |
| Raccordo rapido giunto filettatura trape | 5 | 2.115-000.0 | | | | | | | Raccordo maschio in acciaio inossidabile temprato per innesto rapido 6.401-458. Con filettatura esterna M 22 x 1,5. | □ |
| Raccordo rapido nipplo ad innesto filett | 6 | 2.115-001.0 | | | | | | | Raccordo maschio in acciaio inossidabile temprato per innesto rapido 2.115-000. Con filettatura esterna M 22 x 1,5. | □ |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

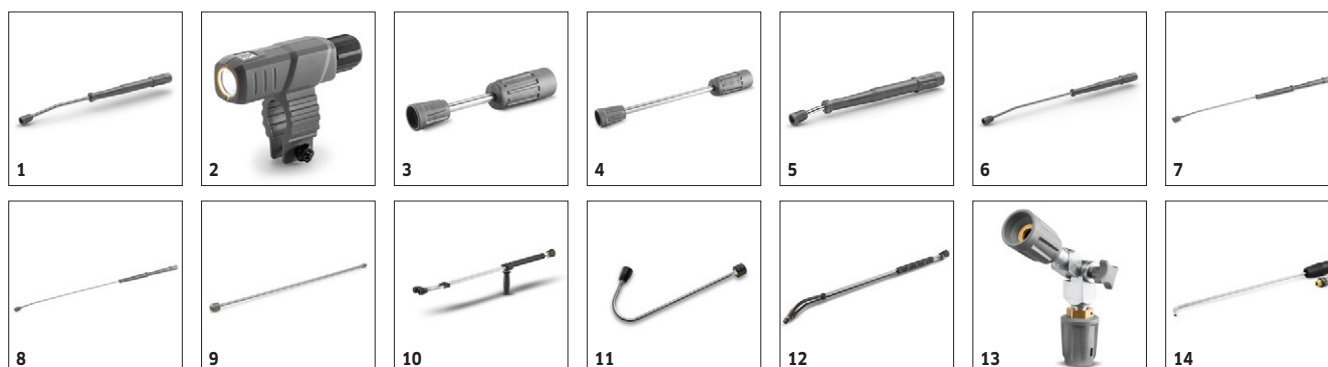

| | | Codice prodotto | Pressione massima di lavoro | Lunghezza | | Prezzo | Descrizione | |
|--|----|-----------------|-----------------------------|-----------|--|--------|---|---|
| Lance girevoli | | | | | | | | |
| Lancia spray | 1 | 4.112-006.0 | 300 bar | 840 mm | | | Lancia in acciaio inossidabile da 850 mm (attacco manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione. | ■ |
| Lancia con luce LED | 2 | 2.680-002.0 | | | | | Luce a LED resistente all'acqua. Da installare sulla lancia delle idropultrici dotate di pistole Easy!Force | □ |
| Lancia spray | 3 | 4.112-027.0 | 300 bar | 250 mm | | | Lancia spray, 250 mm, girevole, ergonomica | □ |
| | 4 | 4.112-024.0 | 300 bar | 400 mm | | | Lancia spray, 400 mm, girevole, ergonomica | □ |
| | 5 | 4.112-007.0 | 300 bar | 600 mm | | | Lancia in acciaio inossidabile da 600 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione. | □ |
| | 6 | 4.112-000.0 | 300 bar | 1050 mm | | | Lancia in acciaio inossidabile da 1050 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione. | □ |
| | 7 | 4.112-018.0 | 300 bar | 1550 mm | | | Lancia in acciaio inossidabile da 1550 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione. | □ |
| | 8 | 4.112-021.0 | 300 bar | 2050 mm | | | Lancia in acciaio inossidabile 2050 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione. | □ |
| Prolunga per lancia spray | 9 | 4.112-048.0 | 300 bar | 1000 mm | | | Prolunga lancia spray con attacco EASY! Lock. Lunghezza 1000 mm. | □ |
| Lancia doppia | | | | | | | | |
| Lancia doppia | 10 | 2.112-016.0 | 310 bar | 960 mm | | | Lancia doppia da 960 mm per la regolazione della pressione variabile sull'impugnatura alla massima portata d'acqua. Adatto per uso agricolo (ad es. Pulizia stabile). | □ |
| WC Lance in acciaio inox | | | | | | | | |
| Lancia WC | 11 | 4.112-029.0 | | | | | Lancia in acciaio inossidabile WC e grondaia con inserto ugello. Appositamente sagomato per una pulizia efficace e igienica di grondaie e servizi igienici. | □ |
| Spray flessibile | | | | | | | | |
| Lancia flessibile | 12 | 4.112-035.0 | 210 bar | 1050 mm | | | Lancia flessibile da 1050 mm con piega variabile da 20 ° a 140 °, ideale per la pulizia di aree difficili da raggiungere, ad es. grondaie. | □ |
| Giunto flessibile per l'alta pressione | 13 | 4.112-057.0 | 300 bar | | | | Per aree difficili da raggiungere: giunto articolato ad alta pressione con regolazione dell'angolo infinita fino a 120 °. Basta collegarlo direttamente alla lancia di lavaggio dell'idropulitrice. | □ |
| Kit di montaggio detergente vasca | | | | | | | | |
| Kit di montaggio detergente vasca | 14 | 2.112-015.0 | | 960 mm | | | La lancia è adatta per la pulizia di sistemi di grondaie. A causa della forma della lancia e dell'ugello speciale, la grondaia può essere pulita senza rimuovere le piastre di copertura. | □ |
| Lance sottoscocca | | | | | | | | |
| Lancia sottoscocca | 15 | 4.112-032.0 | | 700 mm | | | Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottoscocca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P. | □ |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 5/13 U

1.064-908.0



16



17

| | | Codice prodotto | Pressione massima di lavoro | Lunghezza | | | Prezzo | Descrizione | |
|--|----|------------------------|------------------------------------|------------------|--|--|---------------|---|--------------------------|
| Impugnatura optional | | | | | | | | | |
| Impugnatura aggiuntiva per lance EASY!Lock | 16 | 4.321-380.0 | | | | | | Confortevole in ogni situazione: l'impugnatura aggiuntiva è facile da collegare alla lancia della nuova generazione EASY! Lock e semplifica il lavoro consentendo di regolare la postura in base al compito specifico. Cambiare regolarmente la postura allevia la tensione sul tuo corpo, rendendo il lavoro più rilassato. Grazie alla lancia girevole a 360 °, l'impugnatura aggiuntiva può essere semplicemente ruotata completamente mentre si lavora per una maggiore flessibilità. | <input type="checkbox"/> |
| Lancia Power Control | | | | | | | | | |
| Lancia regolazione pressione imballato P | 17 | 4.112-045.0 | | | | | | Regolazione della pressione infinitamente variabile durante il funzionamento direttamente nell'area di presa dell'operatore, in particolare per macchine senza funzione di servocomando. Le prestazioni di pulizia possono essere adattate al rispettivo compito in un istante. La modalità a bassa pressione per l'applicazione del detergente e la regolazione del livello del getto completano il prodotto. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 5/13 U

1.064-908.0

KÄRCHER



1



2

| | | Codice prodotto | Pressione massima di lavoro | Dimensione ugello | | | | Prezzo | Descrizione |
|--|---|------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|--|--|---------------|---|
| Ugello triplo | | | | | | | | | |
| Bocchetta tripla | 1 | 4.117-027.0 | 300 bar | 32 | | | | | Ugello triplo con cambio manuale dell'ugello. Comoda regolazione dello spray. Per le macchine con un iniettore, il flusso piatto a bassa pressione è utile per l'aspirazione e l'applicazione del detergente. Connessione M 18 x 1,5. |
| Ugello mangiasporco - non commutabile | | | | | | | | | |
| Bocchetta mangiasporco | 2 | 4.114-040.0 | 300 bar | 35 | | | | | Ugello + anello sede in ceramica. Massima forza d'asporto grazie al getto puntiforme rotante. |

Incluso nella consegna
 Accessori disponibili
 Tubo prolunga

HDS 5/13 U

1.064-908.0



1-4

| | | Codice prodotto | Dimensione ugello | | | | Prezzo | Descrizione | |
|--|---|-----------------|-------------------|--|--|--|--------|--|--------------------------|
| Ugello Power angolo di spruzzo 0° | | | | | | | | | |
| Ugello power | 1 | 2.113-001.0 | 40 | | | | | Ugello alta pressione con getto potente per eliminare lo sporco ostinato | <input type="checkbox"/> |
| Ugello Power angolo di spruzzo 15° | | | | | | | | | |
| Ugello power | 2 | 2.113-002.0 | 33 | | | | | Ugello a getto piatto per sporco ostinato. | <input type="checkbox"/> |
| Ugello Power, angolo di spruzzo 25° | | | | | | | | | |
| Ugello power | 3 | 2.113-063.0 | 33 | | | | | Ugello a getto di ventaglio per una copertura di grandi superfici e sporco e macchie ostinati. | <input type="checkbox"/> |
| Ugello Power angolo di spruzzo 40° | | | | | | | | | |
| Ugello power | 4 | 2.113-003.0 | 40 | | | | | Ugello Power con getto a ventaglio di 40° per aree ampie e superfici delicate. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 5/13 U

1.064-908.0

KÄRCHER


| | | | | | | | | | Prezzo | Descrizione | |
|--|----|-------------|--|--|--|--|--|--|--------|---|--------------------------|
| Raccordo ugello | | | | | | | | | | | |
| Parte di protezione TR solo per ricambio | 1 | 4.112-011.0 | | | | | | | | Viti per ugelli con protezioni per ugelli ad alta pressione e potenza | <input type="checkbox"/> |
| Iniettore detergente | | | | | | | | | | | |
| Iniettore detergente (senza ugelli) | 2 | 4.637-032.0 | | | | | | | | Adduzione del detergente in alta e bassa pressione separatamente dalla macchina. Dosaggio fino al 15%. | <input type="checkbox"/> |
| Iniettore detergente A.P. | 3 | 4.637-033.0 | | | | | | | | Dosaggio del detergente ad alta pressione 3 - 5% | <input type="checkbox"/> |
| Set ugelli specifico per cod. 3.637-170 | | | | | | | | | | | |
| Inserto bocchetta filettatura trapezoidale | 4 | 4.769-009.0 | | | | | | | | Per HDS 500 - 700 l / h. Composto da inserto ugello + ugello di potenza HP + raccordo | <input type="checkbox"/> |
| Set ugelli per Nr. cod. 3.637-001 | | | | | | | | | | | |
| Set ugelli per Nr. cod. 3.637-001 | 5 | 4.769-003.0 | | | | | | | | Per HD / HDS 1000 - 1200 l / h. Composto da inserto ugello + ugello di potenza HP + raccordo | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 4.769-001.0 | | | | | | | | Per alta pressione con macchine superiori a 1.100 l / h | <input type="checkbox"/> |
| Adattatore rotativo | | | | | | | | | | | |
| Giunto rotante | 7 | 4.111-021.0 | | | | | | | | Previene in modo affidabile la torsione dei tubi HP. Collegamento M 22 x 1,5 m. Maneggiare la protezione | <input type="checkbox"/> |
| Giunto | | | | | | | | | | | |
| Giunto -2xM22x1,5 | 8 | 4.111-037.0 | | | | | | | | Per collegare ed allungare tubi A.P., allacciamento 2 x M 22 x 1,5 m, ottone con protezione in gomma. | <input type="checkbox"/> |
| Raccordo filettato | | | | | | | | | | | |
| Raccordo | 9 | 4.111-022.0 | | | | | | | | Per collegare ugelli A.P. ed accessori direttamente alla pistola (con raccordo ugello) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5 | <input type="checkbox"/> |
| Y-Verteiler | 10 | 4.111-024.0 | | | | | | | | Offre la possibilità di collegare due unità di spruzzatura alla macchina. Installazione sull'uscita ad alta pressione. | <input type="checkbox"/> |
| Raccordo a vite | 11 | 4.111-038.0 | | | | | | | | Per il fissaggio di ugelli ad alta pressione e parti accessorie alla pistola grilletto HP (con viti per ugelli). Non compatibile con ugelli tripli. | <input type="checkbox"/> |
| Adattatore EASY!Lock | | | | | | | | | | | |
| Adattatore 1 M22AG-TR22AG | 12 | 4.111-029.0 | | | | | | | | Adattatore 1 per collegare il vecchio tubo con il nuovo tubo | <input type="checkbox"/> |
| Adattatore 2 M22IG-TR22AG | 13 | 4.111-030.0 | | | | | | | | Adattatore 2 per collegare il vecchio dispositivo con il nuovo tubo e la vecchia pistola con il nuovo tubo | <input type="checkbox"/> |
| Adattatore 3 M22IG-TR22AG | 14 | 4.111-031.0 | | | | | | | | Adattatore 3 per collegare la vecchia pistola con la nuova lancia spray e il nuovo servo regolatore | <input type="checkbox"/> |
| Cono di tenuta completo | 15 | 4.111-032.0 | | | | | | | | Adattatore 4 per collegare la nuova pistola con il vecchio tubo flessibile girevole | <input type="checkbox"/> |
| Adattatore 5 TR22IG-M22AG | 16 | 4.111-033.0 | | | | | | | | Adattatore 5 per collegare la nuova pistola con la vecchia lancia e il nuovo servo regolatore con la vecchia lancia | <input type="checkbox"/> |
| Adattatore 6 TR22IG-M22AG | 17 | 4.111-034.0 | | | | | | | | Adattatore 6 per collegare il nuovo dispositivo con il vecchio tubo e il vecchio tubo con la nuova pistola | <input type="checkbox"/> |
| Adattatore 7 M18IG-TR20AG | 18 | 4.111-035.0 | | | | | | | | Adattatore 7 per collegare la vecchia lancia a spruzzo con il nuovo ugello | <input type="checkbox"/> |
| Adattatore 8 TR20IG-M18AG | 19 | 4.111-036.0 | | | | | | | | Adattatore 8 per collegare la nuova lancia a spruzzo con il vecchio ugello | <input type="checkbox"/> |
| ADATTATORE per ricambio TR22IG-M22AG Er | 20 | 4.111-046.0 | | | | | | | | Adattatore girevole per il collegamento della pistola ad alta pressione EASY! Force e dei tubi flessibili ad alta pressione con attacco M 22x1,5 | <input type="checkbox"/> |

Incluso nella consegna


 Accessori disponibili

 Tubo prolunga



| | | Codice prodotto | Pressione massima di lavoro | Dimensione ugello | Diámetro | Prezzo | Descrizione | |
|---|----|-----------------|-----------------------------|-------------------|----------|--------|---|--------------------------|
| Tubo sturatubi, DN 6 | | | | | | | | |
| Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa | 1 | 6.110-046.0 | 250 bar | | | | Il tubo di pulizia del tubo da 10 m è un tubo flessibile ad alta pressione per la pulizia interna del tubo (attacco filettato per ugello R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Tubo sturatubi, DN 6 | 2 | 6.110-008.0 | 250 bar | | | | Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8) | <input type="checkbox"/> |
| Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa | 3 | 6.110-047.0 | 250 bar | | | | Il tubo flessibile per la pulizia delle tubazioni da 30 m è un tubo ad alta pressione altamente flessibile per la pulizia interna delle tubazioni (raccordo filettato per l'ugello R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Ugelli sturatubi | | | | | | | | |
| Ugello rotante pulizia tubi D21/040 | 4 | 4.765-001.0 | | 40 | 21 mm | | Il getto della matita rotante inclinato in avanti rimuove lo sporco più ostinato. I tre getti inclinati all'indietro assicurano il necessario movimento in avanti e una comoda maneggevolezza. | <input type="checkbox"/> |
| Ugello rotante pulizia tubi D30/040 | 5 | 4.765-004.0 | | 40 | 30 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Ugelli sturatubi | 6 | 5.763-015.0 | | 55 | 16 mm | | Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø16 mm | <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 5.763-016.0 | | 60 | 16 mm | | Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 1x in avanti, 3 x 30° indietro, ø 16 mm | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 5.763-017.0 | | 50 | 30 mm | | Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 30 mm | <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 6.415-428.0 | | 50 | 16 mm | | Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 4 getti rotanti | <input type="checkbox"/> |
| Pulizia fusti e serbatoi | | | | | | | | |
| Kit di montaggio aspirafango | 10 | 2.641-798.0 | | | | | Per il collegamento al tubo flessibile ad alta pressione delle idropultrici Kärcher: potente aspiratore di fanghi per l'adattamento dei detergenti ad alta pressione alle pompe per sporcizia. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

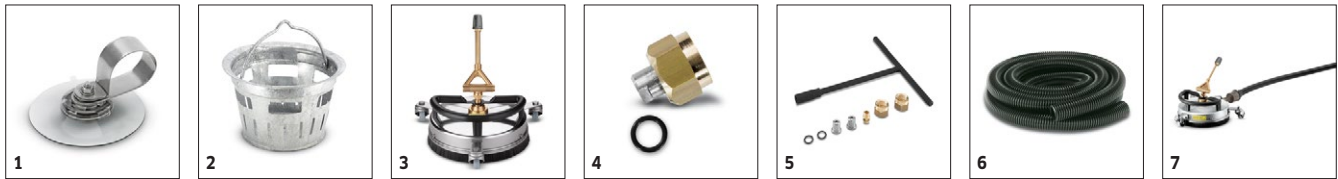

| | | Codice prodotto | Portata | Dimensione ugello | Diame- tro | Prezzo | Descrizione | |
|--|---|-----------------|---------------|-------------------|------------|--------|--|--------------------------|
| Detergente per superfici FR Venturion | | | | | | | | |
| Kit di montaggio fissaggio tubo flessibi | 1 | 2.642-528.0 | | | | | Ventosa per il fissaggio del tubo di aspirazione su superfici lisce. | <input type="checkbox"/> |
| Kit di montaggio parasporco | 2 | 2.642-532.0 | | | | | Benna in acciaio zincato per la raccolta di sporco grossolano e per il fissaggio del tubo di aspirazione nelle aree esterne. | <input type="checkbox"/> |
| Pulitore superfici FR 30 ME | | | | | | | | |
| Lavasuperfici FR 30 ME | 3 | 2.111-013.0 | | | 300 mm | | Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1100 l/h; 80°C | <input type="checkbox"/> |
| Set ugelli specifico per macchina | | | | | | | | |
| Kit ugelli specifico per macchina (Ugelli Power) | 4 | 2.640-482.0 | 450 - 500 l/h | | | | Adatti per Nr. cod. 2.838-821 e 2.640-355 | <input type="checkbox"/> |
| Kit ugelli per superfici | | | | | | | | |
| Set ugelli 035 per FRV 30 | 5 | 2.642-430.0 | | 35 | | | Set ugelli 035 per FRV 30 | <input type="checkbox"/> |
| Lava superfici FRV 30 ME | | | | | | | | |
| Tubo flessibile aspirazione FRV 30 me | 6 | 4.441-040.0 | | | | | Prolunga 5 m per FRV 30 Me. Include adattatore di collegamento. | <input type="checkbox"/> |
| FRV 30 ME | 7 | 2.111-012.0 | | | | | Grazie all'aspirazione automatica dell'acqua sporca, il detergente per superfici FRV 30 Me in acciaio inossidabile rende più efficiente la pulizia delle superfici sia all'interno che all'esterno. Pulizia con acqua calda fino a 85 °C. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 5/13 U

1.064-908.0

KÄRCHER




| | | Codice prodotto | Portata | | | | Prezzo | Descrizione | |
|---------------------------------------|---|------------------------|----------------|--|--|--|---------------|---|--------------------------|
| Lance schiuma | | | | | | | | | |
| Lancia schiuma TR | 1 | 4.112-053.0 | 350 - 600 l/h | | | | | Per idropulitrici con una portata di 350-600 l / h: nuova, robusta lancia di alta qualità in schiuma da 1 tazza con eccezionale qualità della schiuma consumando metà della quantità di detergente. | <input type="checkbox"/> |
| Bottiglia detergente 1L | 2 | 5.071-414.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Imballaggio completo per 6.394-969.0 | 3 | 2.112-018.0 | | | | | | Lancia schiuma corta e maneggevole con angolo di spruzzo regolabile con serbatoio detergente da 1 litro. Ideale per la pulizia di automobili grazie al suo design compatto. | <input type="checkbox"/> |
| Serbatoio grigio solo per ricambio 1L | 4 | 6.414-050.0 | | | | | | Contenitore aggiuntivo per detergente da 1 litro per una rapida sostituzione del detergente (per lancia schiuma 2.112-017.0 e 2.112-018.0). | <input type="checkbox"/> |
| Dispositivo ugello schiuma | | | | | | | | | |
| Kit di montaggio ugello schiuma | 5 | 2.112-013.0 | | | | | | Per l'emissione di schiumogeno da utilizzare nel settore alimentare e sanitario dove sono necessari lunghi tempi di reazione, montaggio direttamente sulla lancia al posto dell'ugello A.P. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 5/13 U

1.064-908.0

KÄRCHER

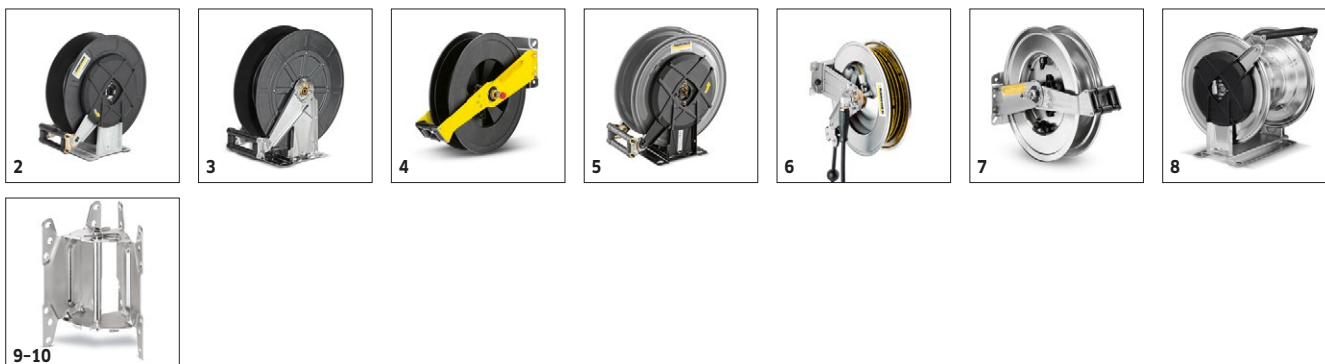


| | | Codice prodotto | Lunghezza | | | | Prezzo | Descrizione | |
|---|----|-----------------|-----------|--|--|--|--------|--|--------------------------|
| Avvolgitubo automatico | | | | | | | | | |
| Avvolgitubo a parete | 1 | 2.639-257.0 | 15 m | | | | | Avvolgitubo automatico pronto all'uso, per il montaggio a parete. Semplifica la gestione del tubo ad alta pressione, riduce i tempi di allestimento e aumenta la sicurezza sul lavoro. | <input type="checkbox"/> |
| Kit di montaggio avvolgitubo materiale s | 2 | 6.392-074.0 | 20 m | | | | | Avvolgitubo automatico per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m. La console è realizzata in acciaio verniciato a polvere, il tamburo è in plastica. | <input type="checkbox"/> |
| Kit di montaggio avvolgitubo | 3 | 6.392-083.0 | 20 m | | | | | Avvolgitubo automatico per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m. La console è in acciaio inossidabile, il tamburo è in plastica. | <input type="checkbox"/> |
| Avvolgitubo automatico per montaggio a parete | 4 | 6.392-106.0 | 20 m | | | | | Avvolgitubo automatico in plastica resistente. Staffa in acciaio verniciato. Adatto per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m. | <input type="checkbox"/> |
| Kit di montaggio avvolgitubo verniciato | 5 | 6.392-105.0 | 20 m | | | | | Gli avvolgitubo automatici offrono il massimo livello di sicurezza e praticità per l'avvolgimento e lo svolgimento di tubi HP. Ad esempio: ordine n. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) o numero d'ordine 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife). | <input type="checkbox"/> |
| Kit di montaggio avvolgitubo | 6 | 6.392-076.0 | 20 m | | | | | Avvolgitubo automatico in acciaio inossidabile. Con supporto girevole. Adatto per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m. | <input type="checkbox"/> |
| Kit di montaggio avvolgitubo acciaio ino | 7 | 6.392-122.0 | 20 m | | | | | Avvolgitubo automatico in acciaio di alta qualità. Particolarmente adatto per l'uso nell'industria alimentare. Il materiale e la finitura assicurano una trasmissione a spruzzo con capsula a tenuta stagna resistente alla corrosione. Collegamento per tubi HP con raccordo. | <input type="checkbox"/> |
| Kit di montaggio avvolgitubo TR 40m | 8 | 6.392-442.0 | 40 m | | | | | Gli avvolgitubo automatici offrono il massimo livello di sicurezza e praticità per l'avvolgimento e lo svolgimento di tubi HP. Tubo flessibile ad alta pressione compatibile, ad es. Numero d'ordine. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x kit di collegamento avvolgitubo). | <input type="checkbox"/> |
| Avvolgitubo automatico per montaggio a parete | 9 | 2.639-931.0 | | | | | | Supporto girevole per montaggio a parete dell'avvolgitubo automatico. Per il raggio d'azione massimo e la flessibilità del tubo flessibile ad alta pressione. Ruotabile di 120 °. Acciaio zincato. | <input type="checkbox"/> |
| Kit di montaggio supporto murale acciaio | 10 | 2.641-867.0 | | | | | | Supporto a parete orientabile in acciaio di alta qualità (per 2.641-866). Ciò rende possibile la massima flessibilità e praticità quando si lavora con il tubo flessibile HP. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 5/13 U

1.064-908.0

KÄRCHER

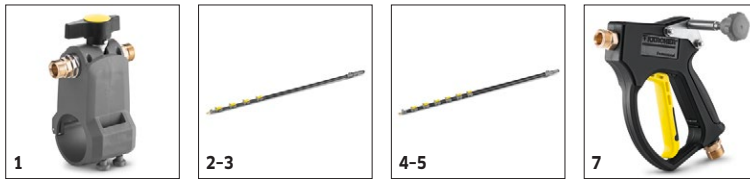

| | | Codice prodotto | Portata | Temperatura ingresso acqua | Lun- ghezza | Lun- ghezza | Prezzo | Descrizione | |
|--------------------------------------|---|-----------------|---------|----------------------------|----------------|----------------|--------|---|--------------------------|
| Teleskopstangen | | | | | | | | | |
| Rubinetto a sfera | 1 | 4.580-097.0 | | Max. 40 °C | | | | Adattatore a bassa pressione TL composto da valvola a sfera per l'installazione senza attrezzi su lance telescopiche. Ideale per applicazioni con spazzole rotanti ad alta pressione. | <input type="checkbox"/> |
| Telescopio lancia fibra di vetro 7 m | 2 | 4.762-609.0 | | Max. 60 °C | | | | Lancia telescopica TL 7 F con portata fino a 7 m in fibra di vetro robusta e leggera. Con pratici fissaggi a sgancio rapido per una semplice retrazione ed estensione. | <input type="checkbox"/> |
| Telescopio lancia ibrido 7 m | 3 | 4.762-610.0 | | Max. 60 °C | | | | Lancia telescopica ibrida multifunzionale TL 7 H in miscela rigida e leggera di fibra di vetro e carbonio. Telescopica grazie alle chiusure a sgancio rapido. Fino a 7 m di raggio d'azione. | <input type="checkbox"/> |
| Telescopio lancia ibrido 10 m | 4 | 4.762-611.0 | | Max. 60 °C | | | | Fino a 10 m di sbraccio: lancia telescopica ibrida TL 10 H. Composta da miscela di fibra di carbonio-vetro e adatta all'uso multifunzionale. Semplice retrazione ed estensione grazie ai fissaggi a sgancio rapido. | <input type="checkbox"/> |
| Telescopio lancia carbonio 10 m | 5 | 4.762-612.0 | | Max. 60 °C | | | | Lancia telescopica in fibra di carbonio TL 10 C. Con sbraccio fino a 10 m e pratiche chiusure a sgancio rapido. Uso multifunzionale per la pulizia di facciate, finestre o pannelli solari. | <input type="checkbox"/> |
| Telescopio lancia carbonio 14 m | 6 | 4.762-613.0 | | Max. 60 °C | | | | Massima rigidità con il minimo peso: lancia telescopica TL 14 C in fibra di carbonio. Sbraccio enorme di 14 m, utilizzo multifunzionale e facile da usare grazie alle chiusure a sgancio rapido. | <input type="checkbox"/> |
| Pistola | 7 | 4.775-154.0 | | Max. 60 °C | | | | Adattatore ad alta pressione TL, pistola flessibile ad alta pressione per la pulizia ad alta pressione con lance telescopiche. Ergonomica, facile da installare, adatta per destrimani e mancini. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 5/13 U

1.064-908.0

KÄRCHER



1-2



3



4

| | | Codice prodotto | Dimensione ugello | | | | | Prezzo | Descrizione | |
|---------------------------------------|---|------------------------|--------------------------|--|--|--|--|---------------|---|--------------------------|
| Set sabbiatura | | | | | | | | | | |
| Dispositivo sabbiatura (senza ugelli) | 1 | 4.115-000.0 | | | | | | | Miscelazione del sabbiane nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata. | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.115-006.0 | | | | | | | Miscelazione del sabbiane nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata. | <input type="checkbox"/> |
| Set ugelli | | | | | | | | | | |
| Set ugelli per set sabbiatura | 3 | 2.638-526.0 | 30 | | | | | | Composto da ugello sabbiatura e set ugelli, solo in combinazione con dispositivo sabbiatura Nr. cod. 4.762-010/ -022 | <input type="checkbox"/> |
| Ugello in carburo di boro | | | | | | | | | | |
| Ugello in carburo di boro | 4 | 6.415-084.0 | 6 mm | | | | | | In aggiunta a set ugelli. Ugello a ridotta usura per lavori continuativi. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 5/13 U 1.064-908.0

KÄRCHER


| | | | | | | | | | | | | | | Codice prodotto | Prezzo | Descrizione | |
|--|----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--------|---|--------------------------|
| Raccordo Geka | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Raccordo Geka | 1 | 6.388-461.0 | | | | | | | | | | | | | | Con raccordo tubo | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 6.388-455.0 | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Raccordo Geka per tubo 1" | 3 | 6.388-465.0 | | | | | | | | | | | | | | con portagomma | <input type="checkbox"/> |
| Filtro aspirazione | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Filtro acqua | 4 | 6.414-956.0 | | | | | | | | | | | | | | Adatto per stagni, serbatoi di stoccaggio o simili, scatola del filtro in poliammide, filtro in acciaio inossidabile, maglia 800 µm, attacco R 3/4 "e R 1", senza valvola di non ritorno | <input type="checkbox"/> |
| Filtro d'aspirazione | 5 | 4.730-012.0 | | | | | | | | | | | | | | Con valvola di non ritorno, ottone | <input type="checkbox"/> |
| Filtro idrico | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kit di montaggio filtro acqua universale | 6 | 2.637-020.0 | | | | | | | | | | | | | | Filtro per acqua a maglia fine, 25 µm, temperatura max. 50°C. Protegge l'idropulitrice dalle particelle di sporco contenute nell'acqua. Portata d'acqua fino a 1200 l/h. Attacco 3/4", con adattatore, 1". | <input type="checkbox"/> |
| Filtro idrico | 7 | 4.730-102.0 | | | | | | | | | | | | | | Montaggio entrata macchina, 80 µm | <input type="checkbox"/> |
| Tubo alimentazione idrica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tubo alimentazione idrica | 8 | 4.440-038.0 | | | | | | | | | | | | | | DN 13 R1"/R 3/4", fino a 30°C | <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 4.440-207.0 | | | | | | | | | | | | | | DN 19 R1"/R 3/4", fino a 85°C, per esercizio aspirazione | <input type="checkbox"/> |
| Anti riflusso | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anti riflusso | 10 | 2.641-374.0 | | | | | | | | | | | | | | Per evitare che il detergente entri nel ciclo dell'acqua potabile in caso di ingresso a bassa pressione. - resistente all'acqua calda fino a 80 ° C - testato secondo IEC 60335-2-79 - protezione integrata contro le perdite | <input type="checkbox"/> |
| Altri accessori | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limitatore di corrente | 11 | 2.637-495.0 | | | | | | | | | | | | | | Per ridurre la corrente di avviamento in caso di corrente monofase e per la salvaguardia della protezione di linea. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 5/13 U

1.064-908.0

KÄRCHER



| | | Codice prodotto | Portata | | | | Prezzo | Descrizione | |
|---------------------------|---|------------------------|----------------|--|--|--|---------------|---|--------------------------|
| Spazzola | | | | | | | | | |
| Spazzola lavaggio | 1 | 4.762-497.0 | | | | | | La spazzola di lavaggio viene montata direttamente sui nuovi ugelli doppi e tripli dei dispositivi mediante un sistema di bloccaggio. | <input type="checkbox"/> |
| Spazzola di lavaggio | 2 | 4.113-001.0 | | | | | | Utilizzo universale per la pulizia di superfici. Fissaggio direttamente sulla lancia. Raccordo M 18 x 1,5 | <input type="checkbox"/> |
| Spazzola rotante | | | | | | | | | |
| Spazzola lavaggio rotante | 3 | 4.113-004.0 | 500 - 800 l/h | | | | | La spazzola di lavaggio rotante rimuove delicatamente la polvere fine e il film sul traffico da tutte le superfici. Resistente alla temperatura fino a 60 ° C. (M 18 x 1,5, inserto spazzola sostituibile). | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 4.113-003.0 | 500 - 800 l/h | | | | | Spinto dal flusso d'acqua. Rimuove delicatamente la polvere fine e il film sul traffico da qualsiasi superficie. Resistente alla temperatura fino a 60 ° C, M 18 x 1,5 (inserto spazzola sostituibile). | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga